

土木用



トリプルプレートジョイント

T・P JOINT



- 本社：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2(Daiwaリバーゲート)
TEL.03-5843-4192 / FAX.03-5651-0192
- 北海道支店：〒060-0807 札幌市北区北七条西2-20(東京建物札幌ビル5F)
TEL.011-747-1191 / FAX.011-747-1197
- 東北支店：〒980-0802 仙台市青葉区二日町9-7(大木青葉ビル6F)
TEL.022-393-4191 / FAX.022-393-4197
- 東京支店：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2(Daiwaリバーゲート)
TEL.03-5843-4191 / FAX.03-5651-0191
- 北関東支店：〒330-0064 さいたま市浦和区岸町7-12-1(東和ビル3F)
TEL.048-796-7770 / FAX.048-710-6255
- 東関東支店：〒260-0013 千葉市中央区中央3-9-16(三井生命千葉中央ビル7F)
TEL.043-202-4191 / FAX.043-223-6552
- 横浜支店：〒231-0023 横浜市中区山下町74-1(大和地所ビル805号)
TEL.045-227-8891 / FAX.045-227-8892
- 静岡支店：〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7(三井生命静岡駅前ビル10F)
TEL.054-270-4191 / FAX.054-255-6121
- 中部支店：〒461-0005 名古屋市東区東桜1-14-11(DPスクエア東桜3F)
TEL.052-746-9141 / FAX.052-955-0672
- 北陸支店：〒920-8203 金沢市鞍月5-181(AUBEビル6F)
TEL.076-238-4191 / FAX.076-238-4195
- 関西支店：〒541-0043 大阪市中央区高麗橋1-6-10(豊田日生北浜ビル2F)
TEL.06-6226-1191 / FAX.06-6227-4191
- 四国支店：〒761-8071 高松市伏石町2152-4(クレストコートK2)
TEL.087-869-2284 / FAX.087-869-0744
- 広島支店：〒732-0825 広島市南区金屋町2-15(KDX広島ビル6F)
TEL.082-261-1191 / FAX.082-261-1195
- 岡山支店：〒700-0975 岡山市北区今3-1-35(サンライズマルビル2F)
TEL.086-243-1191 / FAX.086-243-4191
- 福岡支店：〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-11(KDX博多南ビル2F)
TEL.092-707-4191 / FAX.092-437-4190
- 南九州支店：〒890-0052 鹿児島市上之園町24-2(第12川北ビルBOIS鹿児島406号)
TEL.099-255-1191 / FAX.099-256-2779

<http://www.japanpile.co.jp>

杭径等仕様の詳細については、当社にお問合せください。

※カタログの掲載内容及び仕様は、予告なく変更することがあります。本内容・仕様は平成30年7月現在のものです。

土木用



トリプルプレートジョイント

T・P JOINT

既製コンクリート杭の機械式継手

建設技術審査証明

(土木系材料・製品・技術・道路保全技術)

建技審証第1702号

一般財団法人土木研究センター

既製コンクリート杭(PHC杭、SC杭)

φ300mm～φ1,200mm

杭径等仕様の詳細については、当社にお問合せください。



■ T・P JOINT の概要

T・P JOINT は、図-1のように、端板、側板、補強バンド、接続プレートおよび接続ボルトから構成されています。杭本体の継手金具は、端板、側板、補強バンドからなり、側板に接続プレートのボルト孔に対応したネジ穴が切られています。端板には、下杭に上杭を合わせた時に、接続プレートの形状に嵌合する凸形の突起が形成される形となっています。接続プレートは、端板の突起と嵌合する凹形となっており、側板のネジ穴に接続ボルトを取り付けることにより凹凸を嵌合し(図-2参照)、この嵌合部により杭に作用する応力を伝達します。尚、接続ボルトは、杭に引張力が作用した時の接続プレートの離脱防止の役目をしております。

■ T・P JOINT の特長

- 1 溶接継手と同等の性能を有している。
- 2 気象条件(風、雨、気温等)の影響を受けにくく、安定した施工ができる。
- 3 火気厳禁の場所でも安全に施工ができる。
- 4 溶接継手に比較して施工時間が短い。
- 5 接続プレートを3分割し、軽量化を図っているため、取扱いが容易である。
- 6 接続ボルトの締付けはトルクレンチを使用し、特殊な工具及び特殊な技能者を必要とせず、施工管理が容易である。
- 7 接続プレートの杭本体からの突き出しが小さいので杭周面摩擦係数への影響が少ない。
- 8 全ての部品は、工場製品を使用するので、品質の信頼性が高い。

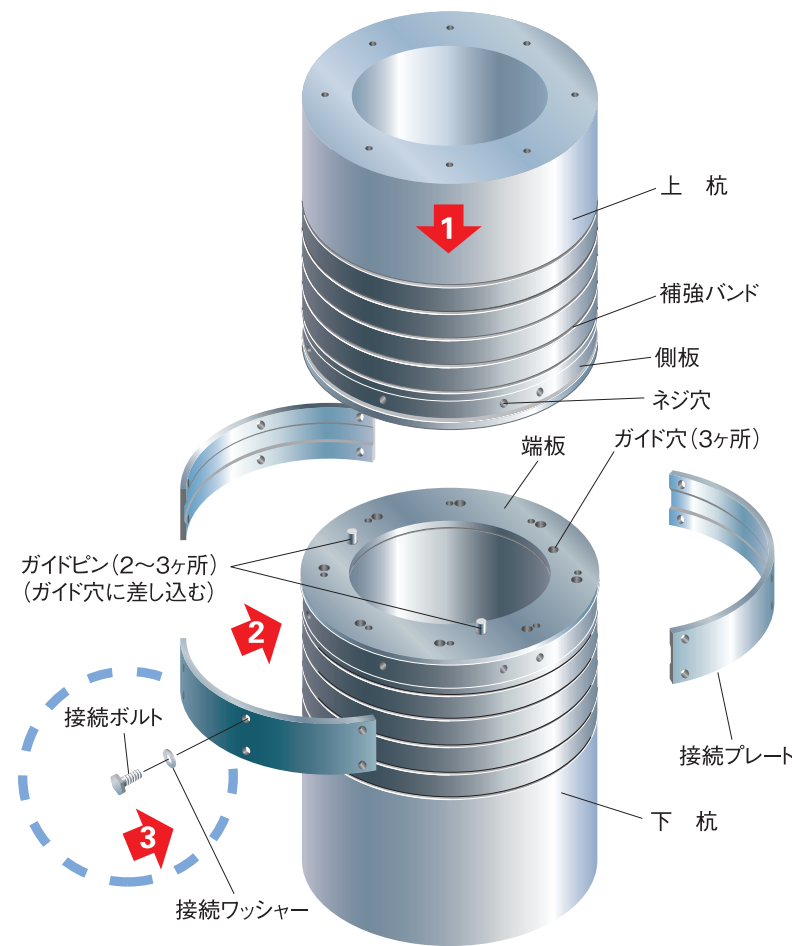


図-1

■ T・P JOINT の建設技術審査証明について (建技審証第1702号)

今回、T・P JOINT は、土木分野での普及を目指し、平成29年12月18日付で(一財)土木研究センターの建設技術審査証明を取得いたしました。

■ T・P JOINT の概要図

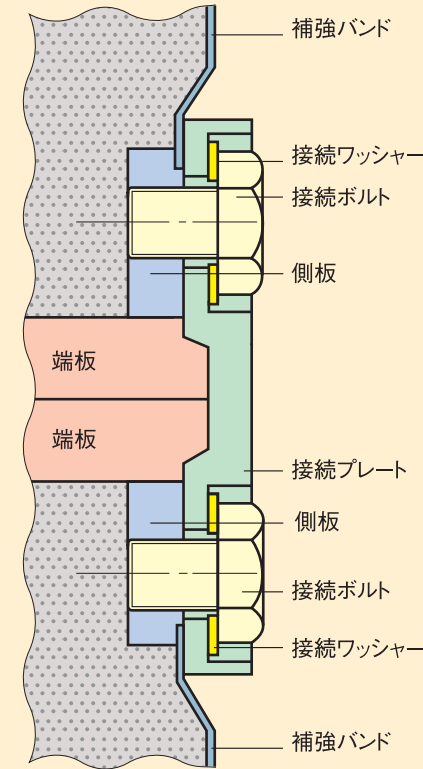


図-2

T・P JOINT は下杭と上杭により形成されたテーパ状の突起に、接続プレートのテーパ状の溝を接続ボルトで取り付けることにより嵌合し、杭を接続する形状になっています。

■ T・P JOINT の適用条件

適用範囲 (建設技術審査証明 1702号 一般財団法人 土木研究センター)

1 対象

- 杭種：既製コンクリート杭 (PHC杭^{※1}、SC杭)
- 杭径：300~1200mm
- | | |
|---------------------------------|--------------|
| PHC杭+PHC杭の場合 | 300~1200mm |
| PHC杭+SC杭の場合 | 300~1200mm |
| SC杭+SC杭の場合 | 355.6~1200mm |
| SC杭+SC杭(タイプS ^{※2})の場合 | 318.5~1000mm |

コンクリートの設計基準強度：80N/mm²以上

※1 PHC杭は、JIS A 5373 附属書Eの規格に適合するものとする。そのうち特に、『道路橋示方書・同解説 IV下部構造編』(平成24年3月、社団法人 日本道路協会) pp.441-443 に従って、 $\rho_s \sigma_y \geq 2.45$ (ρ_s : スパイラル鉄筋の体積比、 σ_y : スパイラル鉄筋の降伏点(N/mm²))となるようにスパイラル鉄筋を適切に配置し、十分なせん断耐力および変形能を確保したものをPHC杭(JIS強化杭)と呼ぶ。

※2 タイプSは、SC杭+SC杭における継手の仕様を変更し、適用最大鋼管厚を厚くしたものである。ただし、タイプSの適用可能な会社は、(株)トーヨーアサノ、日本コンクリート工業(株)、日本ヒューム(株)、ジャパンパイル(株)、三谷セキサン(株)、児玉コンクリート工業(株)に限る。

2 適用工法

プレボーリング杭工法
ただし、杭頭には使用しないものとする。



建設技術審査証明事業 (土木系材料・製品・技術、道路保全技術)
建技審証 第1702号 (一財)土木研究センター

■ 施工準備

無溶接継手杭の施工にあたって、下記の材料および機材、工具を準備します。

● 使用材料および機材

| | 名称 | 数量 | 仕様等の確認事項 |
|---|---------|-----------------|---------------|
| 1 | 接続プレート | 3枚×継手数 | 対応杭径、継手TYPE |
| 2 | 接続ボルト | 杭径と継手TYPEによる必要数 | ねじの呼び、長さ、強度区分 |
| 3 | 接続ワッシャー | 同上 | 呼び径、外径、厚さ |
| 4 | ガイドピン | 2~3個×継手数 | 上・下杭位置合わせ用 |

● 使用工具等

| | 名称 | 数量 | 備考 |
|---|-------------|-------|--|
| 1 | トルクレンチ | 1~6丁 | 規定トルク締め付け用 JIS B 4652 (手動式トルクレンチ) による プレセット形とする。 |
| 2 | トルクレンチ用ソケット | 各1~6個 | M12用、M14用及びM16用 |
| 3 | ラチェットレンチ | 各1~3丁 | 仮締め用 (M12用、M14及びM16用) |
| 4 | 六角レンチ | 各1~3丁 | 埋込ボルト取りはずし用 |
| 5 | ワイヤーブラシ等 | 1~3個 | 杭端面、嵌合部及びねじの掃除用 |

※ 現場状況に応じて保護シュー、保護キャップを使用する事があります。





保護シュー



保護キャップ

■ 施工

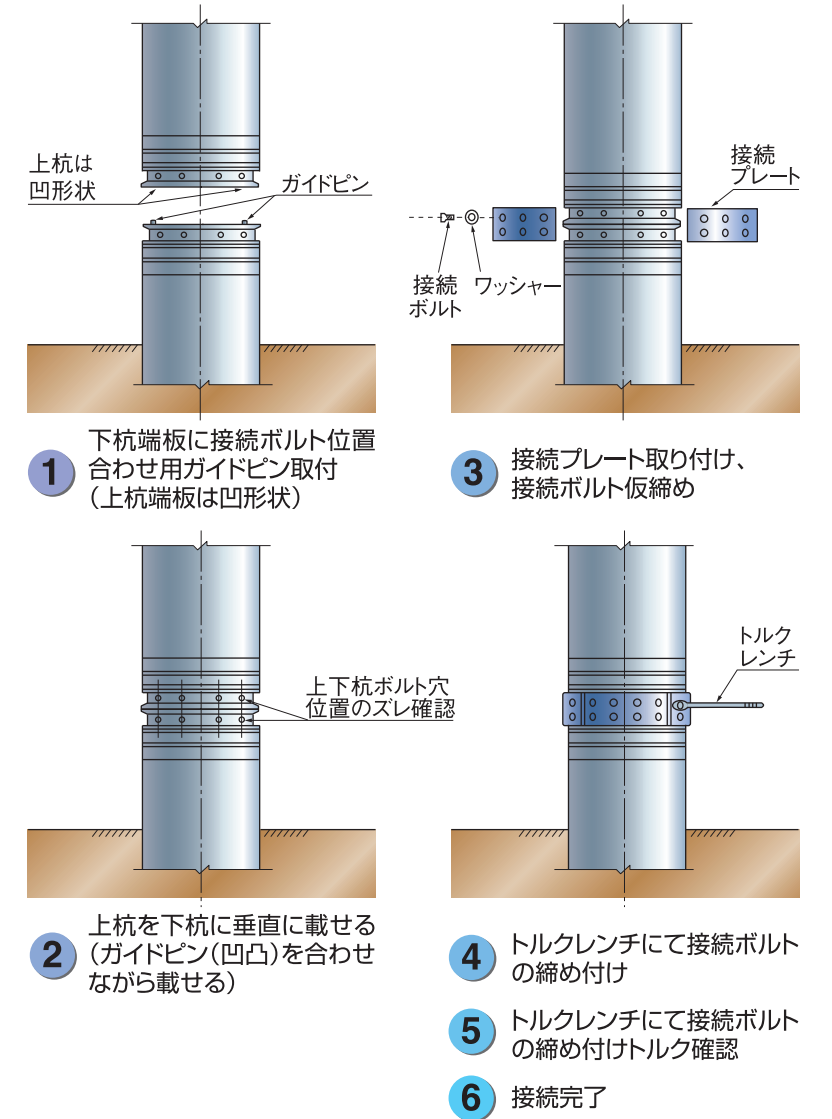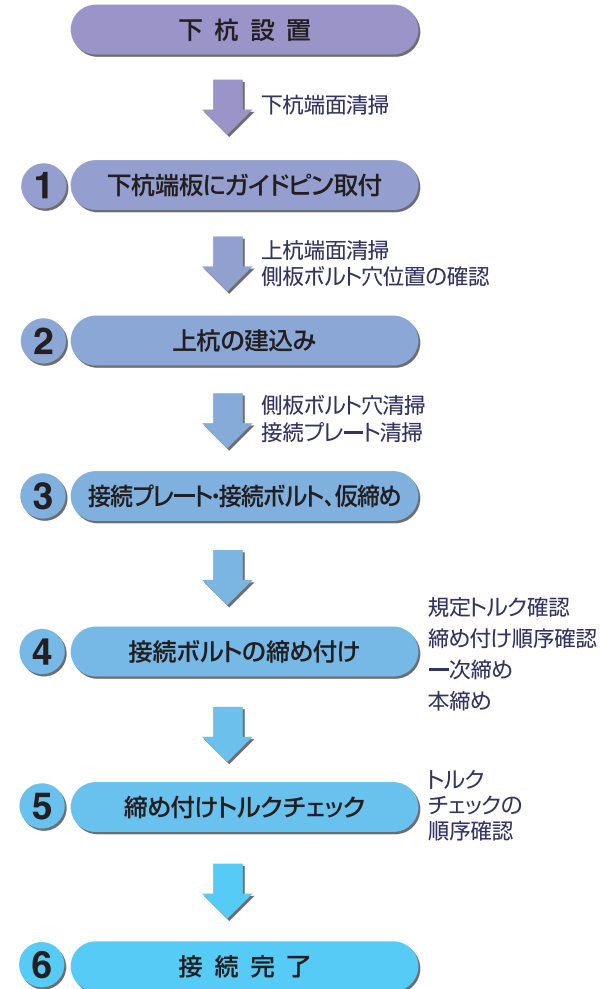

● 一次締め完了



一次締め完了後、ボルト頭部からプレートにかけて
一本線でマーキングする。

● 本締め完了



本締め完了後、ボルト頭部とプレートのマーキング
のズレを確認する。

● トルクチェック完了




トルクチェック完了後、プレートにマーキングする。


標準構造図 [PHC杭仕様]

TYPE I



PHC杭+PHC杭の例

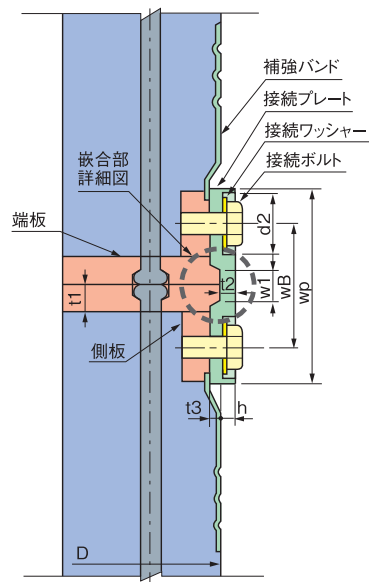

PHC杭+SC杭の例

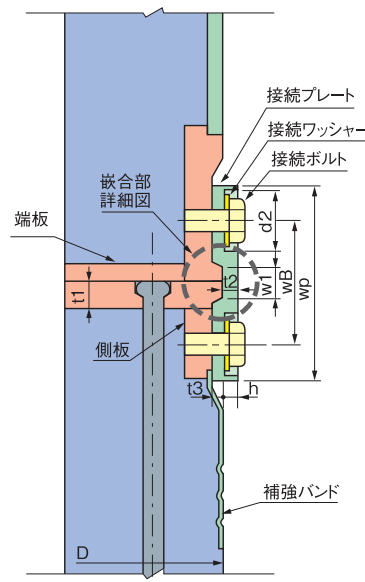


嵌合部詳細図




TYPE II / TYPE III


PHC杭+PHC杭の例

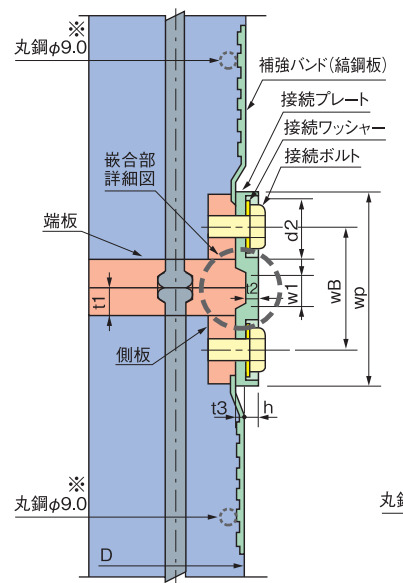


PHC杭+SC杭の例

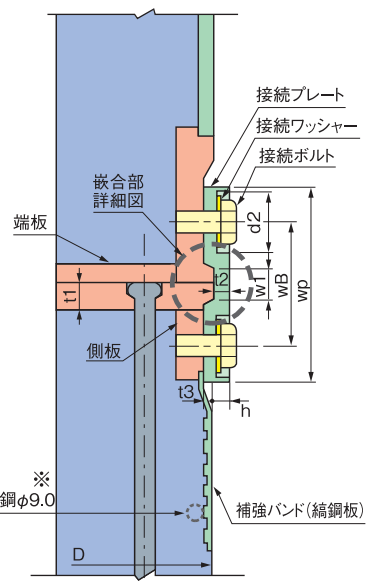

SC杭+SC杭の例

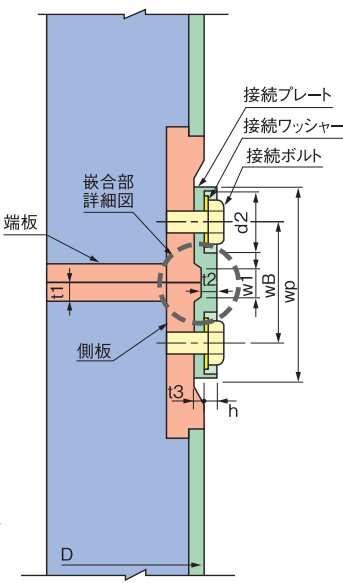

嵌合部詳細図



※ φ700~φ1200のPHCのC種同士、またはC種と同等以上の杭を接続する場合に設置

ボルト分割数

| ボルト分割数 | 6 | 9 | 12 | 15 |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 接続ボルト本数 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 接続プレート分割及びボルト配置角度 | | | | |
| 杭径 | TYPE I φ300~φ500 | TYPE I φ600, φ700 | TYPE I φ800, φ900 | TYPE I φ1000 |
| | TYPE II — | TYPE II φ350~φ500 | TYPE II φ600, φ700 | TYPE II φ800, φ900 |
| | TYPE III — | TYPE III — | TYPE III — | TYPE III — |

| ボルト分割数 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 接続ボルト本数 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 接続プレート分割及びボルト配置角度 | | | | | |
| 杭径 | TYPE I φ1100 | TYPE I φ1200 | TYPE I — | TYPE I — | TYPE I — |
| | TYPE II φ1000 | TYPE II φ1100 | TYPE II φ1200 | TYPE II — | TYPE II — |
| | TYPE III φ900 | TYPE III φ1000 | TYPE III — | TYPE III φ1100 | TYPE III φ1200 |

標準寸法表

建築用仕様と一部異なる部分がありますので、ご注意ください。

■ 継手の仕様 [PHC+PHC用、PHC+PHC(JIS強化杭)用、PHC+SC用]

| 杭径 D (mm) | 杭種 | 継手種類 (呼び名 TYPE) | 側板材質 | 接続 プレート 材質 | 端板厚さ t1 (mm) | 接続ボルト | | | 接続プレート | | | | | | 接続 ボルト 間隔 wB (mm) |
|-----------------|------|-----------------------|------|------------------|--------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | 呼び | 本数 n (本) | 長さ l (mm) | 嵌合部 | | | 座ぐり部 | | | |
| | | | | | | | | | 厚さ t2 (mm) | 深さ H1 (mm) | 幅 w1 (mm) | 厚さ t3 (mm) | 深さ h (mm) | 径 d2 (mm) | |
| 300 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 12以上 | M12 | 12 | 25 | 9 | 5 | 18 | 7 | 7 | 32 | 65 |
| | B, C | 4049-I | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 350 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 12以上 | M12 | 12 | 25 | 9 | 5 | 18 | 7 | 7 | 32 | 65 |
| | B, C | 4049-II | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 400 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 12以上 | M12 | 12 | 25 | 9 | 5 | 18 | 7 | 7 | 32 | 65 |
| | B, C | 4049-II | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 450 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 12以上 | M14 | 12 | 30 | 9 | 5 | 18 | 8 | 6 | 35 | 70 |
| | B, C | 4040-II | 400材 | 400材 | | | | | | | | | | | |
| 500 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 12以上 | M14 | 12 | 30 | 9 | 5 | 18 | 8 | 6 | 35 | 70 |
| | B, C | 4040-II | 400材 | 400材 | | | | | | | | | | | |
| 600 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 14以上 | M14 | 18 | 30 | 9 | 5 | 18 | 8 | 6 | 35 | 70 |
| | B | 4040-II | 400材 | 400材 | | | | | | | | | | | |
| | C | 4049-II | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 700 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 16以上 | M14 | 18 | 30 | 10 | 6 | 28 | 8 | 8 | 35 | 70 |
| | B | 4049-II | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| | C | 4049-II R | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 800 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 16以上 | M14 | 24 | 30 | 10 | 6 | 28 | 8 | 8 | 35 | 70 |
| | B | 4040-II | 400材 | 400材 | | | | | | | | | | | |
| | C | 4049-II R | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 900 | A | 4940-I | 490材 | 400材 | 19以上 | M14 | 24 | 30 | 10 | 6 | 28 | 8 | 8 | 35 | 70 |
| | B | 4040-II | 400材 | 400材 | | | | | | | | | | | |
| | C | 4049-III R | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 1000 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 19以上 | M14 | 30 | 30 | 10 | 6 | 28 | 8 | 8 | 35 | 70 |
| | B | 4049-II | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| | C | 4049-III R | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 1100 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 22以上 | M14 | 36 | 30 | 10 | 6 | 28 | 8 | 8 | 35 | 70 |
| | B | 4049-II | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| | C | 4049Y-III R | 400材 | 490Y材 | | | | | | | | | | | |
| 1200 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 22以上 | M14 | 42 | 30 | 10 | 6 | 28 | 8 | 8 | 35 | 70 |
| | B | 4049-II | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| | C | 4049Y-III R | 400材 | 490Y材 | | | | | | | | | | | |

注1：耐力の異なる杭種を継ぐ場合、T・P JOINT の仕様は耐力の低い杭に合せます。
 注2：上表の「杭種」は耐力の低い方の杭種を示します。
 注3：400材の側板および接続プレートは、材質を490材に替えることができます。
 注4：接続プレートは腐食代1mmを考慮した寸法です。
 注5：継手種類に「R」が付いているものは、補強バンドに丸鋼を設置することを示します。
 注6：杭径300mmおよび350mmは、PHC+SCには適用できません。

杭径等仕様の詳細については、当社にお問合せください。

■ 継手の仕様 [PHC(JIS強化杭)+PHC(JIS強化杭)用、PHC(JIS強化杭)+SC用]

| 杭径 D (mm) | 杭種 | 継手種類 (呼び名 TYPE) | 側板材質 | 接続 プレート 材質 | 端板厚さ t1 (mm) | 接続ボルト | | | 接続プレート | | | | | | 接続 ボルト 間隔 wB (mm) |
|-----------------|---------|-----------------------|------|------------------|--------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | | | | | | 呼び | 本数 n (本) | 長さ l (mm) | 嵌合部 | | | 座ぐり部 | | | |
| | | | | | | | | | 厚さ t2 (mm) | 深さ H1 (mm) | 幅 w1 (mm) | 厚さ t3 (mm) | 深さ h (mm) | 径 d2 (mm) | |
| 300 | A | 4040-I | 400材 | 400材 | 12以上 | M12 | 12 | 25 | 9 | 5 | 18 | 7 | 7 | 32 | 65 |
| | B, C | 4049-I | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 350 | A, B, C | 4049-II | 400材 | 490材 | 12以上 | M12 | 18 | 25 | 9 | 5 | 18 | 7 | 7 | 32 | 65 |
| 400 | A, B, C | 4049-II | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 450 | A, B, C | 4040-II | 400材 | 400材 | 12以上 | M14 | 18 | 30 | 12 | 5 | 26 | 8 | 9 | 35 | 70 |
| 500 | A, B, C | 4040-II | 400材 | 400材 | | | | | | | | | | | |
| 600 | A, B | 4040-II | 400材 | 400材 | 14以上 | M14 | 24 | 30 | 12 | 5 | 26 | 8 | 9 | 35 | 70 |
| | C | 4049-II | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 700 | A, B | 4049-II | 400材 | 490材 | 16以上 | M16 | 24 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| | C | 4049-II R | 400材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 800 | A, B | 4949-II | 490材 | 490材 | 16以上 | M16 | 30 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| | C | 4949-II R | 490材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 900 | A, B | 4949-III | 490材 | 490材 | 19以上 | M16 | 36 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| | C | 4949-III R | 490材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 1000 | A, B | 4949-III | 490材 | 490材 | 19以上 | M16 | 42 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| | C | 4949-III R | 490材 | 490材 | | | | | | | | | | | |
| 1100 | A, B | 4949Y-III | 490材 | 490Y材 | 22以上 | M16 | 54 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| | C | 4949Y-III R | 490材 | 490Y材 | | | | | | | | | | | |
| 1200 | A, B | 4949Y-III | 490材 | 490Y材 | 22以上 | M16 | 60 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| | C | 4949Y-III R | 490材 | 490Y材 | | | | | | | | | | | |

注1：耐力の異なる杭種を継ぐ場合、T・P JOINT の仕様は耐力の低い杭に合せます。
 注2：上表の「杭種」は耐力の低い方の杭種を示します。
 注3：400材の側板および接続プレートは、材質を490材に替えることができます。
 注4：接続プレートは腐食代1mmを考慮した寸法です。
 注5：継手種類に「R」が付いているものは、補強バンドに丸鋼を設置することを示します。
 注6：杭径300mmおよび350mmは、PHC(JIS強化杭)+SCには適用できません。

■ 継手の仕様 [SC+SC用]

| 杭径 D (mm) | 最大鋼管厚 (mm) | | 継手種類 (呼び名 TYPE) | 側板材質 | 接続 プレート 材質 | 端板厚さ t1 (mm) | 接続ボルト | | | 接続プレート | | | | | | 接続 ボルト 間隔 wB (mm) |
|-----------------|---------------|------|-----------------------|------|------------------|--------------------|-------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| | 400材 | 490材 | | | | | 呼び | 本数 n (本) | 長さ l (mm) | 嵌合部 | | | 座ぐり部 | | | |
| | | | | | | | | | | 厚さ t2 (mm) | 深さ H1 (mm) | 幅 w1 (mm) | 厚さ t3 (mm) | 深さ h (mm) | 径 d2 (mm) | |
| 400 | 4.5 | — | 4949-II | 490材 | 490材 | 9以上 | M12 | 18 | 25 | 9 | 5 | 18 | 7 | 7 | 32 | 65 |
| 450 | 5.0 | 4.5 | 4949-II | 490材 | 490材 | 9以上 | M14 | 18 | 30 | 12 | 5 | 26 | 8 | 9 | 35 | 70 |
| 500 | 5.0 | — | 4949-II | 490材 | 490材 | 9以上 | M14 | 18 | 30 | 12 | 5 | 26 | 8 | 9 | 35 | 70 |
| 600 | 5.0 | 4.5 | 4949-II | 490材 | 490材 | 9以上 | M14 | 24 | 30 | 12 | 5 | 26 | 8 | 9 | 35 | 70 |
| 700 | 6.0 | 5.0 | 4949-II | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 24 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 800 | 7.0 | 5.0 | 4949-II | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 30 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 900 | 7.0 | 5.0 | 4949-III | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 36 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 1000 | 7.0 | 6.0 | 4949-III | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 42 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 1100 | 10.0 | 7.0 | 4949Y-III | 490材 | 490Y材 | 9以上 | M16 | 54 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 1200 | 10.0 | 7.0 | 4949Y-III | 490材 | 490Y材 | 9以上 | M16 | 60 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |

注1：耐力の異なる杭種を継ぐ場合、T・P JOINT の仕様は耐力の低い杭に合せます。
 注2：上表の「最大鋼管厚」は耐力の低い方の杭の鋼管厚を示します。
 注3：接続プレートは腐食代1mmを考慮した寸法です。

杭径等仕様の詳細については、当社にお問合せください。

■ 継手の仕様【SC+SC用・タイプS】

| 杭径 D (mm) | 最大鋼管厚 (mm) | | 継手種類 (呼び名 TYPE) | 側板材質 | 接続 プレート 材質 | 端板厚さ t1 (mm) | 接続ボルト | | | 接続プレート | | | | | 接続 ボルト 間隔 wB (mm) | |
|-----------------|---------------|------|-----------------------|------|------------------|--------------------|-------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----|
| | 400材 | 490材 | | | | | 呼び | 本数 n (本) | 長さ l (mm) | 嵌合部 | | | 座ぐり部 | | | |
| | | | | | | | | | 厚さ t2 (mm) | 深さ H1 (mm) | 幅 w1 (mm) | 厚さ t3 (mm) | 深さ h (mm) | 径 d2 (mm) | | |
| 400 | 6.0 | 5.0 | 4949-S1 | 490材 | 490材 | 9以上 | M14 | 18 | 30 | 12 | 5 | 26 | 8 | 9 | 35 | 70 |
| 450 | 7.0 | 5.0 | 4949-S1 | 490材 | 490材 | 9以上 | M14 | 24 | 30 | 12 | 5 | 26 | 8 | 9 | 35 | 70 |
| | 9.0 | 6.0 | 4949-S2 | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 24 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 500 | 6.0 | 5.0 | 4949-S1 | 490材 | 490材 | 9以上 | M14 | 24 | 30 | 12 | 5 | 26 | 8 | 9 | 35 | 70 |
| | 8.0 | 6.0 | 4949-S2 | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 24 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| | 9.0 | 6.0 | 4949-S3 | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 30 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 600 | 7.0 | 5.0 | 4949-S1 | 490材 | 490材 | 9以上 | M14 | 30 | 30 | 12 | 5 | 26 | 8 | 9 | 35 | 70 |
| | 9.0 | 6.0 | 4949-S2 | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 30 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 700 | 8.0 | 6.0 | 4949-S1 | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 30 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 800 | 8.0 | 6.0 | 4949-S1 | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 36 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 900 | 8.0 | 6.0 | 4949-S1 | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 42 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |
| 1000 | 8.0 | 6.0 | 4949-S1 | 490材 | 490材 | 9以上 | M16 | 48 | 35 | 15 | 7 | 32 | 11 | 11 | 40 | 90 |


注1：耐力の異なる杭種を継ぐ場合、T-P JOINTの仕様は耐力の低い杭に合せます。
 注2：上表の「最大鋼管厚」は耐力の低い方の杭の鋼管厚を示します。
 注3：接続プレートは腐食代1mmを考慮した寸法です。

■ 性能検証試験


① 継手部の力学特性

実物を用いた曲げ試験、正負交番繰返し曲げ試験、せん断試験、軸引張試験の結果、T-P JOINTを用いた継手部は、杭本体と同等以上の曲げ耐力、せん断耐力、軸方向耐力を有すること。また、溶接による継手と同等の曲げ剛性を有することを確認しました。

● 正負交番繰返し曲げ試験方法

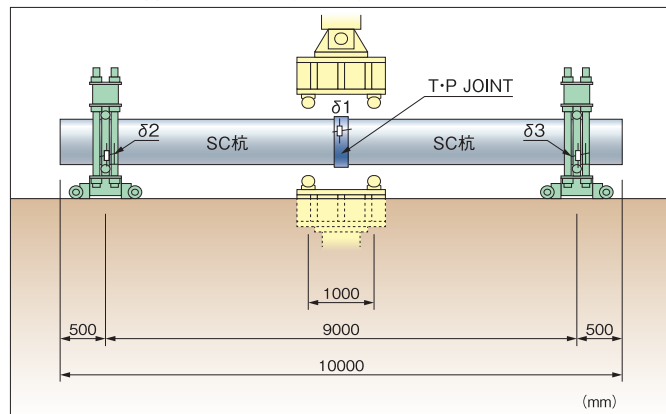

● 正負交番繰返し曲げ試験結果

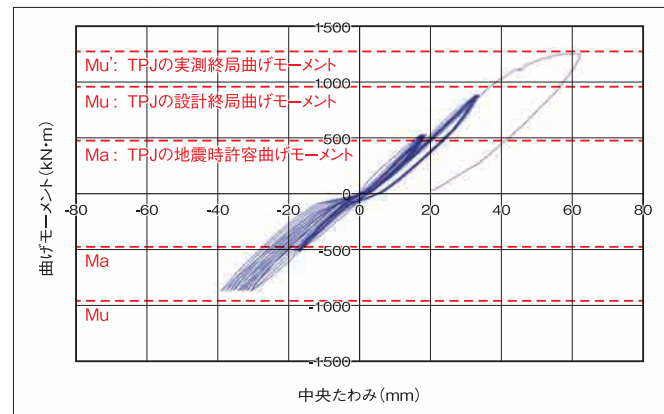

杭径等仕様の詳細については、当社にお問合せください。


② 支持力への影響

プレボーリング杭工法で施工した杭で、鉛直荷重試験、水平荷重試験、および試験後の掘り出し調査の結果、T-P JOINTを用いた杭は、溶接による継手の杭と同様の挙動を呈することから、T-P JOINTを用いた継手部は杭の支持力に影響を与えないことを確認しました。

● 掘り出し調査（プレボーリング工法）



● 鉛直荷重試験結果

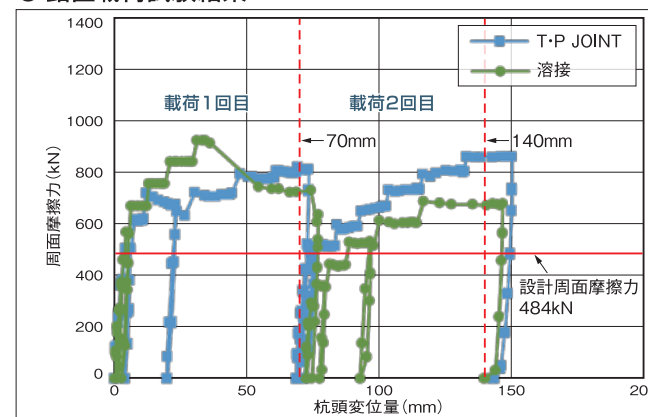

③ 施工性

施工試験の結果、T-P JOINTによる継手部の接合作業は、溶接による接合に比べ短い時間で施工ができることを確認しました。

● 施工試験状況



注意事項

⚠️ <ご注意とお願い>

- T-P JOINTを用いて土木構造物の基礎を設計するにあたっては、本カタログを参考にするとともに、建築基準法や、関係法規、指針、基準等を遵守して、適正な設計をしていただきますようお願い申し上げます。
 - 施工要領や、管理基準については、詳しく記載しておりません。工事関係につきましては、「T-P JOINT 施工要領書」をご覧くださいようお願い申し上げます。
 - 製品・工法の改良のため、または製品仕様、施工機械の仕様等は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
 - 地域により地盤、土質性状が異なり、各製品、工法での施工性能が均等に発揮できない場合があることをご了承ください。
 - 本カタログについての詳細は、当社まで直接お問合せください。
- ※本カタログ掲載の製品・工法に関して問題が発生した場合には、右記の免責事項をふまえた上で、当社にて対応させていただきますので、お願い申し上げます。

⚠️ <免責事項>

- 本カタログに掲載された事項に反した設計、施工により問題が発生した場合。
- 基準仕様以外に使用者の指示した仕様、施工方法等により問題が発生した場合。
- 標準仕様以外に使用者から支給された材料、部品により問題が発生した場合。
- あらかじめ定めた用途、部位以外に使用し、それにより問題が発生した場合。
- 使用者もしくは第三者の故意、または過失により問題が発生した場合。
- 引渡し後、建物の構造、性能、仕様等の改変を行い、これにより問題が発生した場合。
- 瑕疵(カシ)を発見後、すみやかに届けがなされず、これにより問題が発生した場合。
- 構造物の変形、老朽化、外部からの衝突等、製品以外の外的要因により問題が発生した場合。
- 開発、製造、販売、施工時に通常予想される環境(温度、湿度、水位、地盤状況、その他)等の条件以外における使用に起因する問題が発生した場合。
- 設計時に想定された以上の不可抗力(天災、地震、地盤沈下、火災、爆発など)が原因となり問題が発生した場合。

杭径等仕様の詳細については、当社にお問合せください。 10